













LECTEUR FREESCAN TRIGGER

TRIGGER multi-interface avec bouton de déclenchement




Cette nouvelle génération de lecteurs lasers de codes barres, maniables, avec faisceau de visée et validation par appui sur le bouton de déclenchement, associe distance de lecture, saisie des codes à la volée ou groupés, robustesse et ergonomie.

- .  Distance de lecture de 0 à 250 mm
- .  Largeur de code 240 mm
- .  Vitesse de lecture 72 scans/s
- .  Déclenchement du laser par infrarouge avec  validation de lecture par bouton trigger
- .  Densité (barre fine) jusqu'à 0,125 mm
- .  Utilisation manuelle ou fixe
- .  Déclenchement automatique du faisceau de  près ou à distance
- .  Paramétrage par menu code à barres
- .  Interface RS 232C, écran/clavier PC,  émulation crayon, OCIA en standard




Zone de balayage

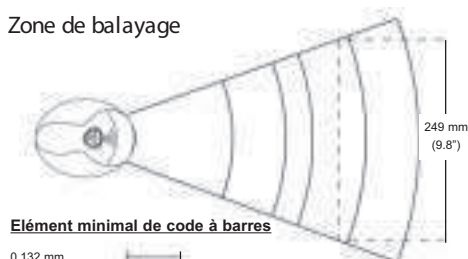

Élément minimal de code à barres

0.132 mm
0.190 mm
0.264 mm
0.330 mm
0.533 mm

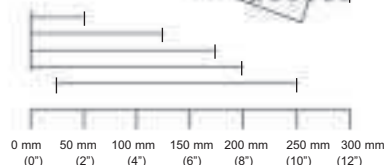

9, avenue du Canada - Parc Hightec 6 - BP 9 - 91941 COURTABOEUF CEDEX

Tél. 01.69.28.00.23 - Fax 01.69.28.00.95

Internet : eticoncept.com

e-mail : eticoncept@eticoncept.com