

Votre Spécialiste pour une Identification Réussie




Des solutions de lecture adéquates pour tout environnement



FM 100

Lecteur fixe 1D FM100

Le lecteur fixe FM100 se déclenche automatiquement et décode avec agressivité tous les codes barre linéaires. Il offre des performances de lecture exceptionnelles avec un décodage précis et rapide, quelque soit la densité du code barre. Grâce à son excellente ergonomie associée à une solidité éprouvée, il est la solution idéale pour les applications de détail en pharmacie en contrôle d'accès, vérification de prix, Kiosque et bien d'autres.

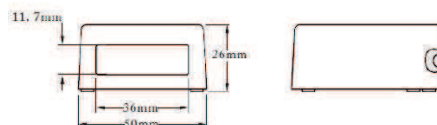

**Note: The length of the screw into FM420 must be less than 5 mm

Notre service développement peut aussi répondre à tous besoins spécifiques (inventaire, préparation de commande...)

Optique	
Capteur optique	300 scans /seconde
Résolution	5 mil
Profondeur de champs	25 ~360mm
Angles de lecture roll/pitch, Skew	+ ou - 60°/20°/45°
Contraste d'impression	=>30%
Lumière	0 à 100000 lux
Conditions d'Utilisations	
Température de fonction	-5 °C to 45 °C
Température de stockage	-40 °C to 60 °C
Certificats	FCC part 15 ClassB, Ce EMC class B
Consommation	65 mA/170 mA
Indice de protection	IP54
Caractéristiques Mécaniques	
Poids	70 g (w/cable)
Dimensions	60mm (L) x 50mm (W) x 26mm (H)
Caractéristiques Générales	
Interfaces	USB HID / RS-232 / USB ComPort emulation
Codes barres supportés	UPC/EAN, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI/Plessey, Code 11, GS1 DataBar, Datamatrix, PDF417, Maxicode, QR codeLp code, Flash code....etc

Nota : les marques citées sont déposées

